# HDR62 公对公间距15.88车针双胞胎 D-SUB连接器

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

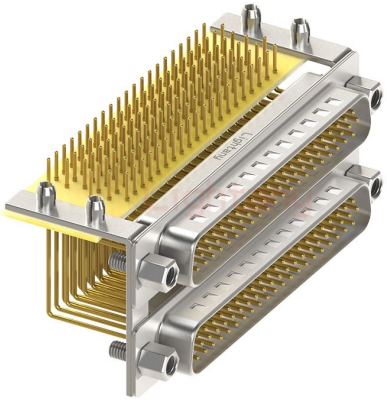







面板开孔 (Panel Cutout)







PCB布局 (PCB Layout)

## 产品参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 物料编号: | C0109080215881 | 产品类型: | 62P |
| 针孔类型: | 公对公 | 芯 数: | 62芯 |
| 产品结构: | PCB弯插板 | 产品配件: | 铆金属支架锁螺丝 |
| 额定电流: | 5A | 插针材质: | 黄铜镀金 |
| 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0) | 锁紧方式: | 螺纹锁紧 |
| 额定电压: | 40V AC | 接触阻抗: | 30mΩ Max |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC | 附 着 力: | 5Kgf Min (插针和胶芯) |
| 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min | 工作温度: | -55℃ +105℃ |
| 接插次数: | 1000次 | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃) |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) | 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒) |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105℃环境中250小时 | 间距: | 15.88mm |
| 插针类型: | 实心车针 | | |